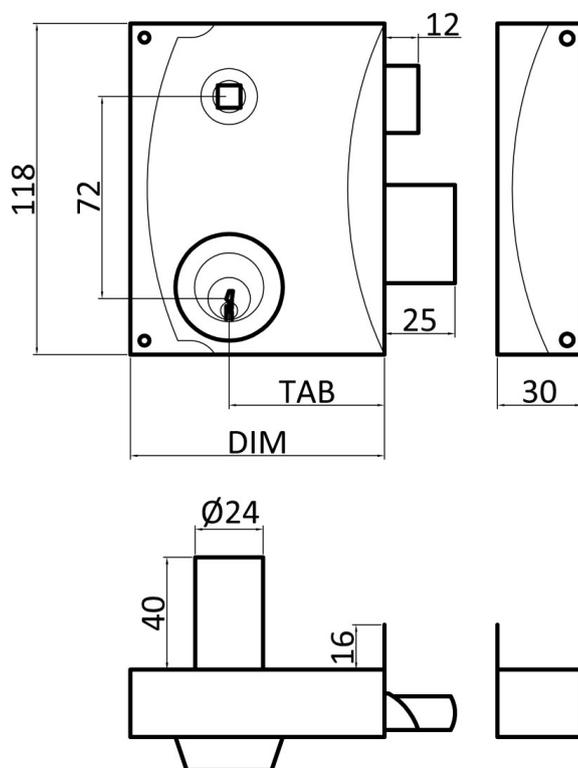

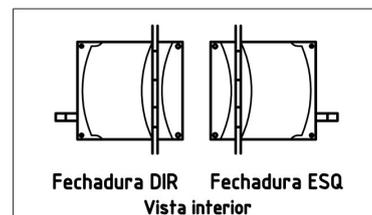


CARACTERÍSTICAS:

- Fechadura mecânica de sobrepor;
- Trinco acionado por puxador a aplicar no zarelho;
- Design exclusivo registado no INPI n.1905;
- A fechadura é fixada à porta em 4 pontos;
- Para portas de espessura de 16 a 40mm;
- Difere para porta direita e porta esquerda;
- Cilindro exterior fixo em latão maciço;
- Cilindro com 5 pinos que se acionam em simultâneo;
- Três chaves tipo universal em latão niquelado, que movimentam a língua em 2 voltas.


MEDIDAS:

COMERCIAL	DIM (mm)	TAB (mm)
x07	70	35
x08	80	45
x09	90	55
x10	100	65


ACABAMENTOS:

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	INOXM Inox mate	MCR Metais cromados	MPO Metais polidos	MOX Metais oxidados
Caixa, Coberta, Chapa testa	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy		
Roseta	Latão Niquelado			
Língua, Trinco		Zamac Niquelado		
Cilindros	Latão Niquelado	Latão Polido (verniz epoxy)	Latão pintado Preto epoxy	
Espelho	Inox AISI 430			