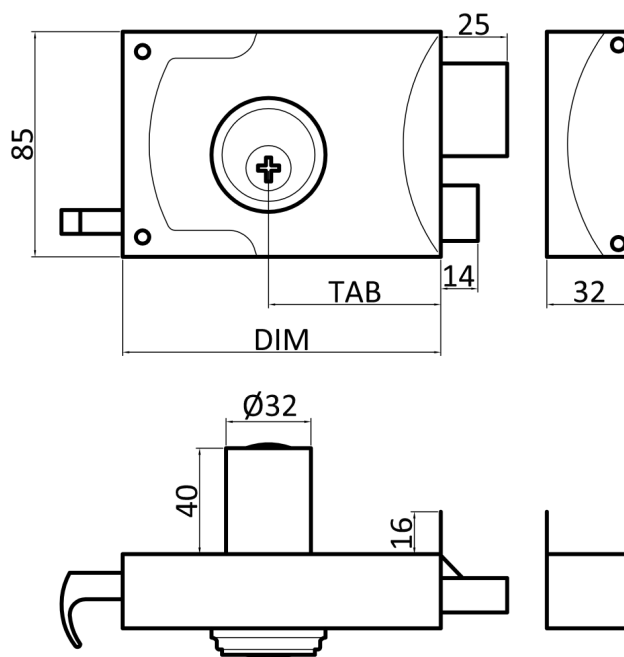

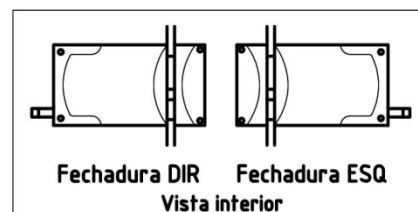


**CARACTERÍSTICAS:**

Fechadura de segurança de sobrepor;  
 Design exclusivo registado no INPI n.1905;  
 A fechadura é fixada à porta em 4 pontos;  
 Para portas de espessura de 16 a 40mm;  
 Difere para porta direita e porta esquerda;  
 Cilindro exterior fixo em latão maciço;  
 Cilindro com 13 pinos que se accionam em simultâneo;  
 Três chaves de 4 entradas em latão niquelado, que movimentam a língua em 2 voltas.


**MEDIDAS:**

| COMERCIAL | DIM (mm) | TAB (mm) |
|-----------|----------|----------|
| x10       | 100      | 55       |
| x12       | 120      | 65       |
| x14       | 140      | 75       |


**ACABAMENTOS:**

| MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS        | INOXM<br>Inox mate     | MCR<br>Metais cromados      | MPO<br>Metais polidos | MOXB<br>Metais oxidados bronze      | MOX<br>Metais oxidados preto | P/Preto<br>Metais cromados | LPO<br>Latão polido         |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Caixa, Coberta, Chapa testa        | Inox AISI 304 Escovado | Aço pintado Castanho epoxy  |                       |                                     |                              | Aço pintado Preto epoxy    | Latão Polido (verniz epoxy) |
| Roseta                             | Latão Cromado          |                             |                       |                                     |                              |                            |                             |
| Cilindros, Língua, Trinco, Puxador | Latão Cromado          | Latão Polido (verniz epoxy) |                       | Latão Oxidado bronze (verniz epoxy) | Latão pintado Preto epoxy    | Latão Cromado              |                             |
| Espelho                            | Inox AISI 430          |                             |                       |                                     |                              | Inox AISI 430              |                             |
| Asa/puxador                        | Inox AISI 430          | Aço Pintado Castanho epoxy  |                       |                                     |                              | ----                       |                             |

**CLASSIFICAÇÃO:** EN 12209:2003 2 F 7 0 0 A 3 J A 0 0