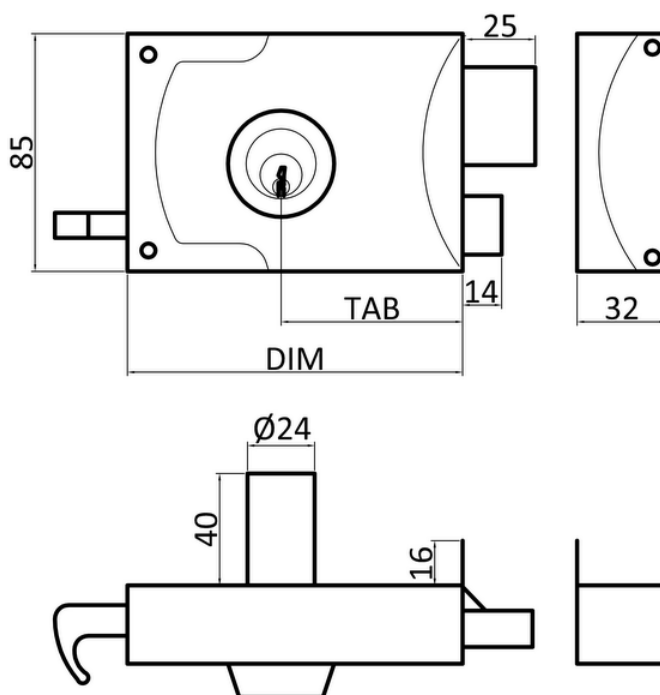

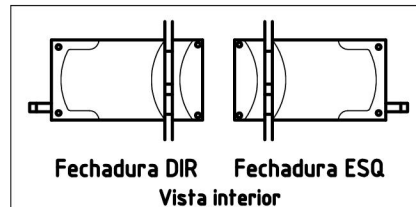


CARACTERÍSTICAS:

Fechadura mecânica de sobrepor;
 Design exclusivo registado no INPI n.1905;
 A fechadura é fixada à porta em 4 pontos;
 Para portas de espessura de 16 a 40mm;
 Difere para porta direita e porta esquerda;
 Cilindro exterior fixo em latão maciço;
 Cilindro com 5 pinos que se accionam em simultâneo;
 Três chaves tipo universal em latão niquelado, que movimentam a língua em 2 voltas.


MEDIDAS:

COMERCIAL	DIM (mm)	TAB (mm)
x08	80	45
x10	100	55
x12	120	65
x12 Tab 7.0	120	70
x14	140	75
x14 Tab 9.0	140	90


ACABAMENTOS:

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	INOXM Inox mate	MCR Metais cromados	MPO Metais polidos	MOX Metais oxidados
Caixa, Coberta, Chapa testa	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy		
Roseta	Latão Niquelado			
Língua, Trinco, Puxador		Zamac Niquelado		
Cilindros	Latão Niquelado		Latão Polido (verniz epoxy)	Latão pintado Preto epoxy
Espelho	Inox AISI 430			
Asa/puxador	Inox AISI 430	Aço zincor		

NOTA: Medida x08 NÃO se fabrica no acabamento INOXM.

CLASSIFICAÇÃO: EN 12209:2003 2 A 4 0 0 A 2 J A 0 0