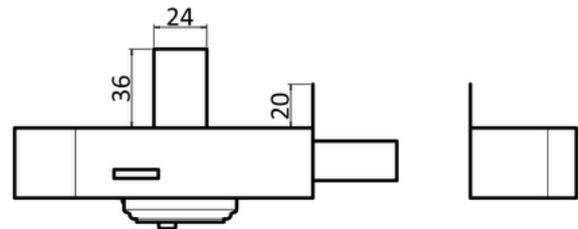


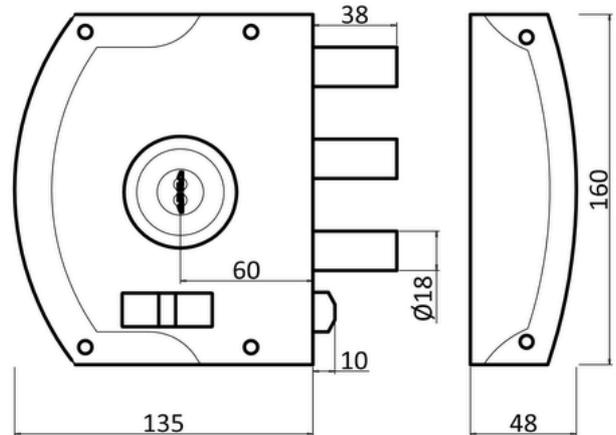


**CARACTERÍSTICAS:**

Fechadura de alta segurança de sobrepor;  
 Design exclusivo e registado no INPI n.1905;  
 O cilindro exterior fixo em latão maciço;  
 Tranca a porta em 1 ponto;  
 Para portas de espessura de 20 a 40mm;  
 Difere para porta direita e porta esquerda;  
 A fechadura é fixada à porta em 7 pontos;  
 Medida única;  
 Cilindro com 9 pinos que se acionam em simultâneo;  
 Três chaves de 2 entradas em latão niquelado que movimentam a língua em 4 voltas.


**ACABAMENTOS:**

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	<b>INOXM</b> Inox mate	<b>MCR</b> Metais cromados	<b>MPO</b> Metais polidos	<b>MOXB</b> Metais oxidados bronze	<b>MOX</b> Metais oxidados preto	<b>LNM</b> Latão niquelado mate	<b>LCR</b> Latão cromado	<b>LPO</b> Latão polido
Caixa, Chapa testa, Coberta	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy				Latão Niquelado mate	Latão Cromado	Latão Polido (verniz epoxy)
Roseta	Latão Cromado							
Língua, Trinco	Inox AISI 303	Aço Cromado						
Espelho	Inox AISI 430		Latão Polido (verniz epoxy)	Latão Oxidado bronze (verniz epoxy)	Latão pintado Preto epoxy			
Cilindros, Puxador	Latão Cromado							

**CLASSIFICAÇÃO:** EN 12209:2003 2 F 7 0 0 A 4 J A 0 0