

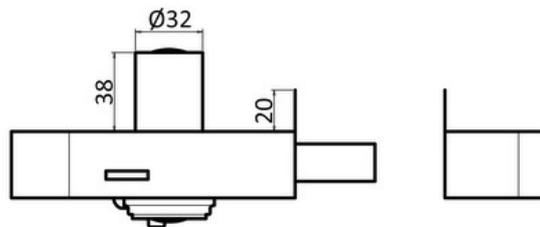
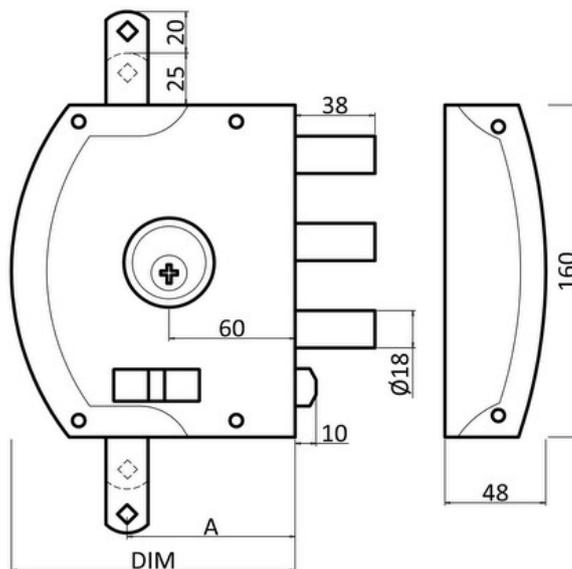


CARACTERÍSTICAS:

Fechadura de alta segurança de sobrepôr;
 Design exclusivo e registado no INPI n.1905;
 Cilindro exterior fixo em latão maciço;
 Tranca a porta em 3 pontos;
 Aplicação com jogo de fechos TL;
 Para portas de espessura de 20 a 40mm;
 Difere para porta direita e porta esquerda;
 A fechadura é fixada à porta em 7 pontos (medida x12) ou 5 pontos (medida x10);
 Medida x12 movimenta a língua em 4 voltas;
 Medida x10 movimenta a língua em 2 voltas;
 Cilindro com 13 pinos que se acionam em simultâneo;
 Três chaves de 4 entradas em latão niquelado.


MEDIDAS:

COMERCIAL	DIM (mm)	A (mm)
x10	115	37
x12	135	80

ACABAMENTOS:

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	INOXM Inox mate	MCR Metais cromados	MPO Metais polidos	MOXB Metais oxidados bronze	P/Preto Metais cromados	P/Branco Metais cromados
Caixa, Coberta, Chapa testa	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy			Aço pintado Preto epoxy	Aço pintado Branco epoxy
Roseta, Travessões	Latão Cromado					
Língua, Trinco	Inox AISI 303	Aço Cromado				
Espelho	Inox AISI 430		Latão Polido (verniz epoxy)	Latão Oxidado bronze (verniz epoxy)	Inox AISI 430	
Cilindros, Puxador	Latão Cromado				Latão Cromado	