FICHA TÉCNICA

Produto: FECHADURA **Série:** 2400UE

CARACTERÍSTICAS:

Fechadura de segurança de sobrepor;

Design exclusivo e registado no INPI n.1905;

A fechadura é fixada à porta em 7 pontos;

Aplicação com jogo de fechos TL;

Tranca a porta em 3 pontos;

Movimenta a língua em 2 voltas;

Difere para porta direita e porta esquerda;

Funciona com cilindro tipo húngaro/universal (medida 30/60 para porta de 40mm);

Aplicar o cilindro seguindo as instruções que acompanham a fechadura.



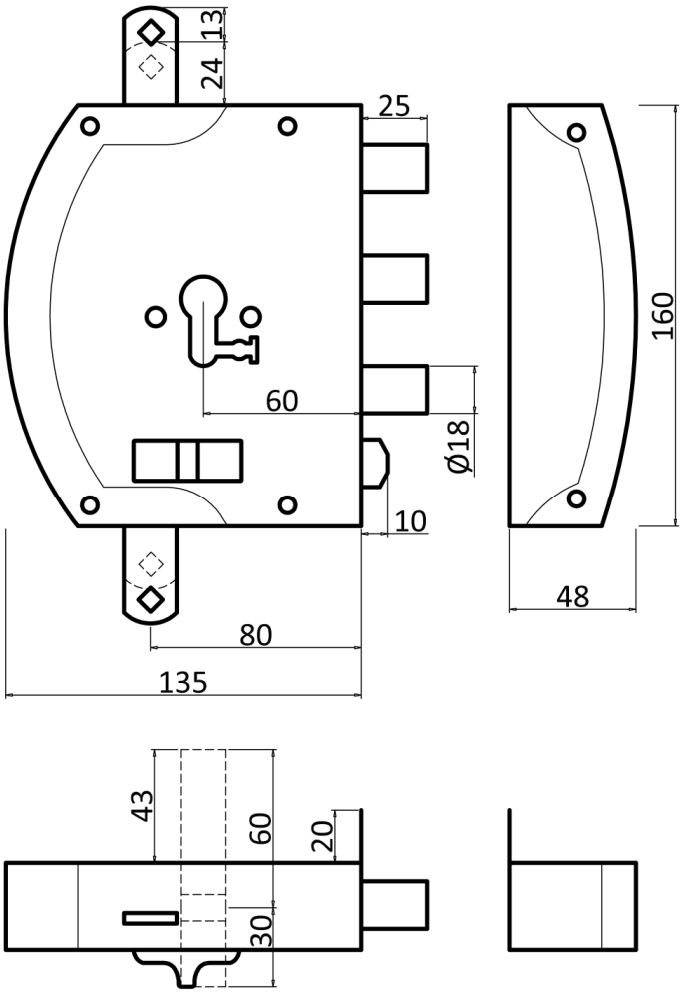

ACABAMENTOS:

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	**INOXM** Inox mate	**MCR** Metais cromados	**P/BRANCO** Metais cromados	**P/PRETO** Metais cromados
Caixa, Coberta, Chapa testa	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy	Aço pintado Branco epoxy	Aço pintado Preto epoxy
Travessões	Latão Cromado			
Língua, Trinco	Inox AISI 303	Aço Cromado		
Escudete Exterior, Espelho Interior, Puxador	Latão Cromado			

CLASSIFICAÇÃO: EN 12209:2003 2 F 7 0 0 A 4 J A 0 0

FICHA TÉCNICA

Produto: FECHADURA **Série:** 2400UE

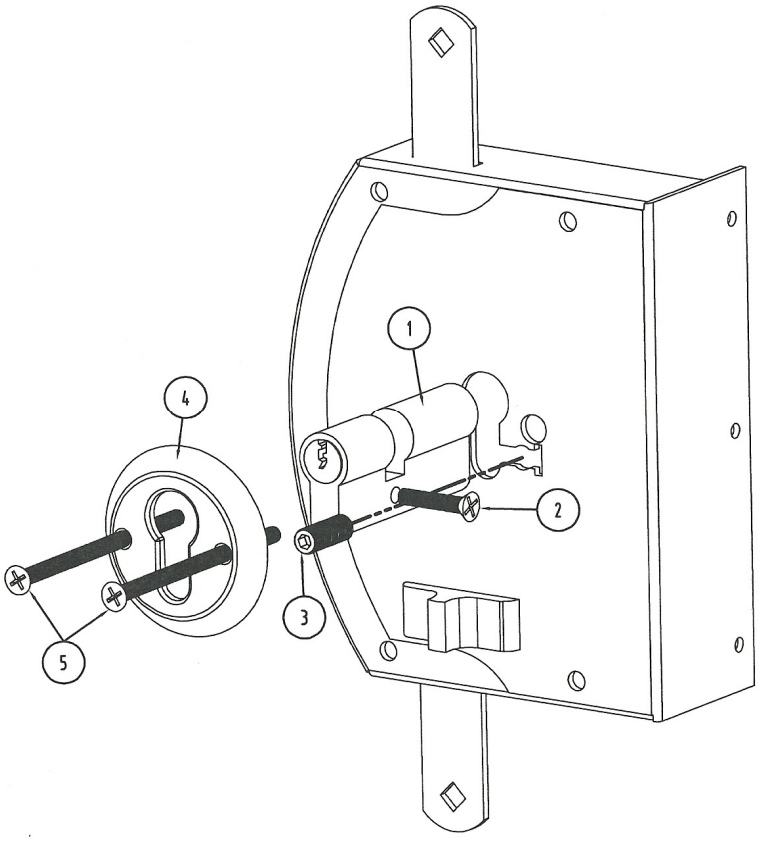

1 – Cilindro
2 – Parafuso de Fixação do Cilindro
3 – Parafuso de travamento
4 – Espelho interior do escudete
5 – Parafusos de fixação do escudete

Colocar o parafuso (2) no cilindro (1).
Encaixar o cilindro na fechadura.
Prender o cilindro com o parafuso (3).
Colocar o escudete de segurança do lado exterior da porta e o espelho (4) do lado interior.
Fixar o espelho e o escudete com os parafusos (5).