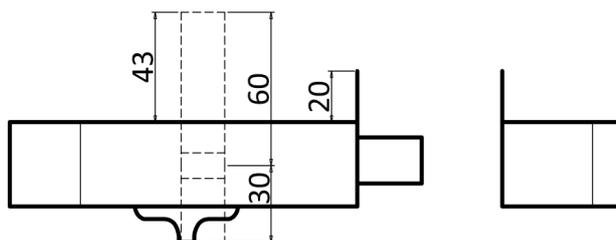

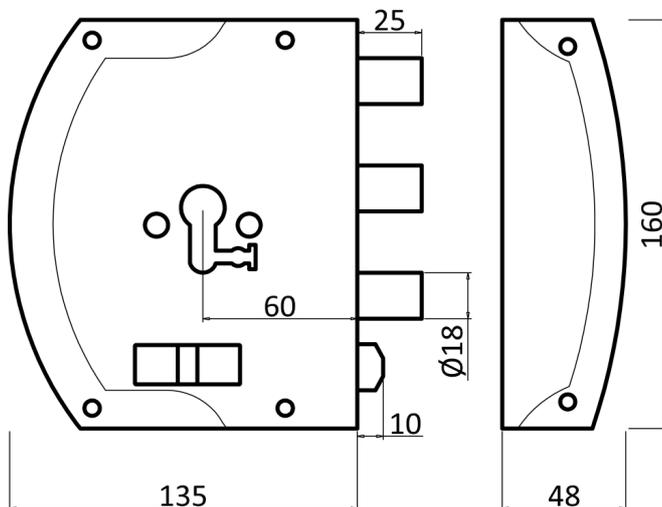



**CARACTERÍSTICAS:**

- Fechadura de segurança de sobrepor;
- Design exclusivo e registado no INPI n.1905;
- A fechadura é fixada à porta em 7 pontos;
- Tranca a porta em 1 ponto;
- Movimenta a língua em 2 voltas;
- Medida única;
- Difere para porta direita e porta esquerda;
- Funciona com cilindro tipo húngaro/universal (medida 30/60 para porta de 40mm);
- Aplicar o cilindro seguindo as instruções que acompanham a fechadura.


**ACABAMENTOS:**

| MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS                  | <b>INOXM</b><br>Inox mate | <b>MCR</b><br>Metais cromados | <b>P/BRANCO</b><br>Metais cromados | <b>P/PRETO</b><br>Metais cromados |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa, Coberta, Chapa testa                  | Inox AISI 304 Escovado    | Aço pintado Castanho epoxy    | Aço pintado Branco epoxy           | Aço pintado Preto epoxy           |
| Língua, Trinco                               | Inox AISI 303             | Aço Cromado                   |                                    |                                   |
| Escudete Exterior, Espelho Interior, Puxador | Latão Cromado             |                               |                                    |                                   |

**CLASSIFICAÇÃO:** EN 12209:2003 2 F 7 0 0 A 3 J A 0 0

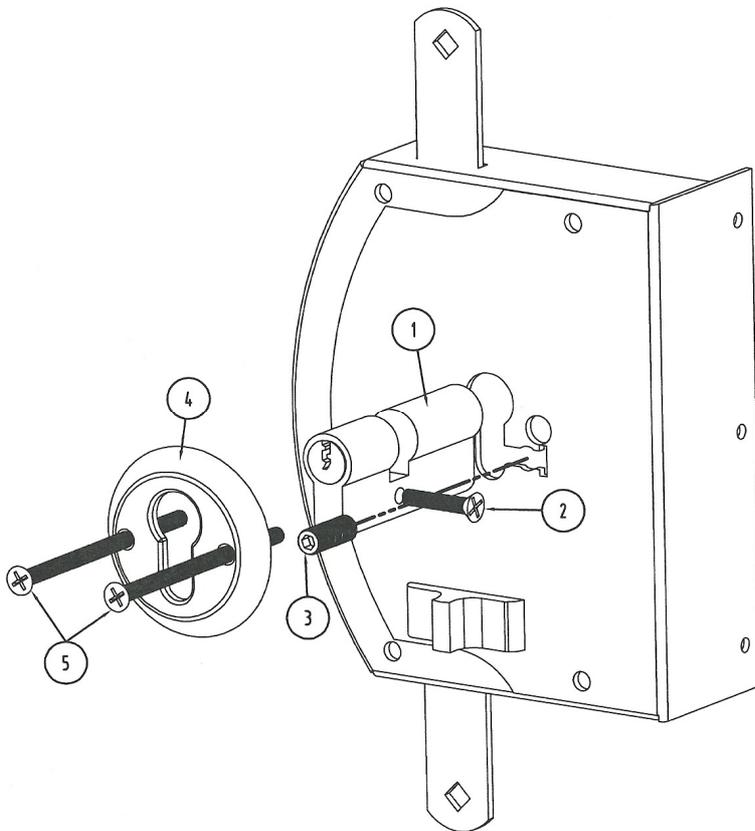

- 1 - Cilindro
- 2 - Parafuso de Fixação do Cilindro
- 3 - Parafuso de travamento
- 4 - Espelho interior do escudete
- 5 - Parafusos de fixação do escudete

Colocar o parafuso (2) no cilindro (1).

Encaixar o cilindro na fechadura.

Prender o cilindro com o parafuso (3).

Colocar o escudete de segurança do lado exterior da porta e o espelho (4) do lado interior.

Fixar o espelho e o escudete com os parafusos (5).