

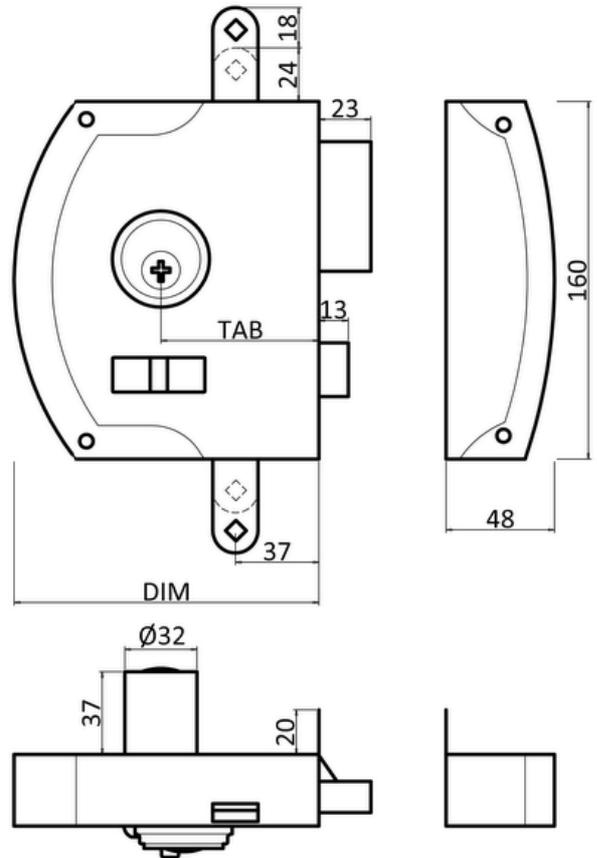


**CARACTERÍSTICAS:**

- Fechadura de alta segurança de sobrepôr;
- Design exclusivo e registado no INPI n.1905;
- Cilindro exterior fixo em latão maciço;
- Cilindro com 13 pinos que se acionam em simultâneo;
- Tranca a porta em 3 pontos;
- Aplicação com jogo de fechos TL;
- A fechadura é fixada à porta em 5 pontos;
- Para portas de espessura de 20 a 40mm;
- Difere para porta direita e porta esquerda;
- Movimenta a língua em 2 voltas;
- Três chaves de 4 entradas em latão niquelado.


**MEDIDAS:**

COMERCIAL	DIM (mm)	TAB (mm)
x10	115	60
x12	135	70

**ACABAMENTOS:**

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	<b>INOXM</b> Inox mate	<b>MCR</b> Metais cromados	<b>MPO</b> Metais polidos	<b>MOXB</b> Metais oxidados bronze	<b>MOX</b> Metais oxidados preto	<b>P/Preto</b> Metais cromados
Caixa, Coberta, Chapa testa	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy				Aço pintado Preto epoxy
Roseta, Travessões	Latão Cromado					
Língua, Trinco	Latão Cromado					
Espelho	Inox AISI 430	Latão Polido (verniz epoxy)	Latão Oxidado bronze (verniz epoxy)	Latão pintado Preto epoxy	Inox AISI 430	
Cilindros, Puxador	Latão Cromado				Latão Cromado	

**CLASSIFICAÇÃO:** EN 12209:2003 2 F 7 0 0 A 4 J A 0 0