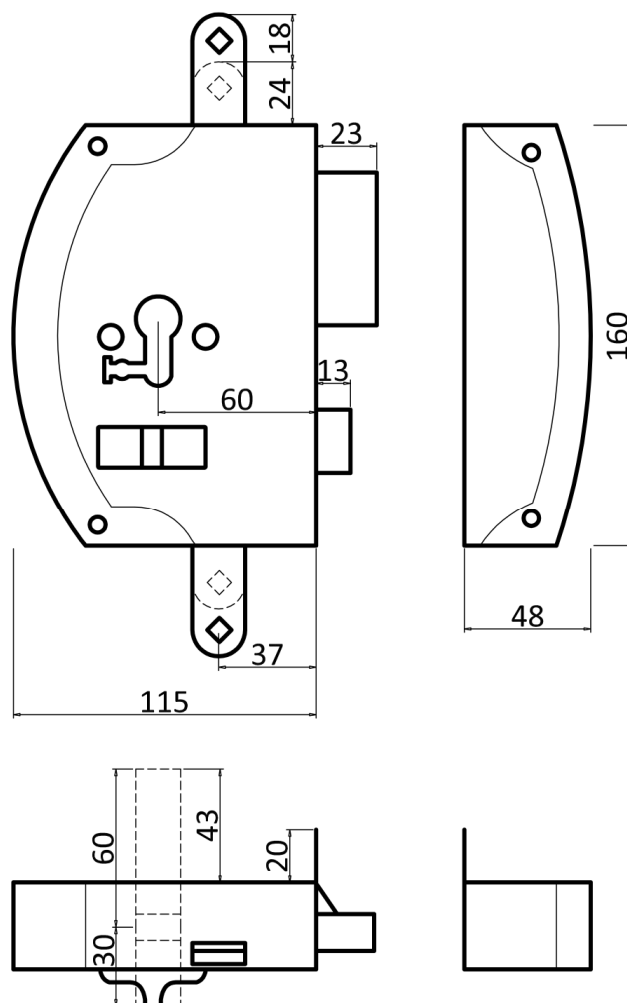




CARACTERÍSTICAS:

Fechadura de segurança de sobrepor;
 Design exclusivo e registado no INPI n.1905;
 A fechadura é fixada à porta em 5 pontos;
 Aplicação com jogo de fechos TL;
 Tranca a porta em 3 pontos;
 Movimenta a língua em 2 voltas;
 Medida única;
 Difere para porta direita e porta esquerda;
 Funciona com cilindro tipo húngaro/universal (medida 30/60 para porta de 40mm);
 Aplicar o cilindro seguindo as instruções que acompanham a fechadura.


ACABAMENTOS:

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	INOXM Inox mate	MCR Metais cromados	P/Preto Metais cromados
Caixa, Coberta, Chapa testa	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy	Aço pintado Preto epoxy
Travessões	Latão Cromado		
Língua, Trinco, Puxador, Escudete Exterior, Espelho Interior	Latão Cromado		

CLASSIFICAÇÃO: EN 12209:2003 2 F 7 0 0 A 4 J A 0 0

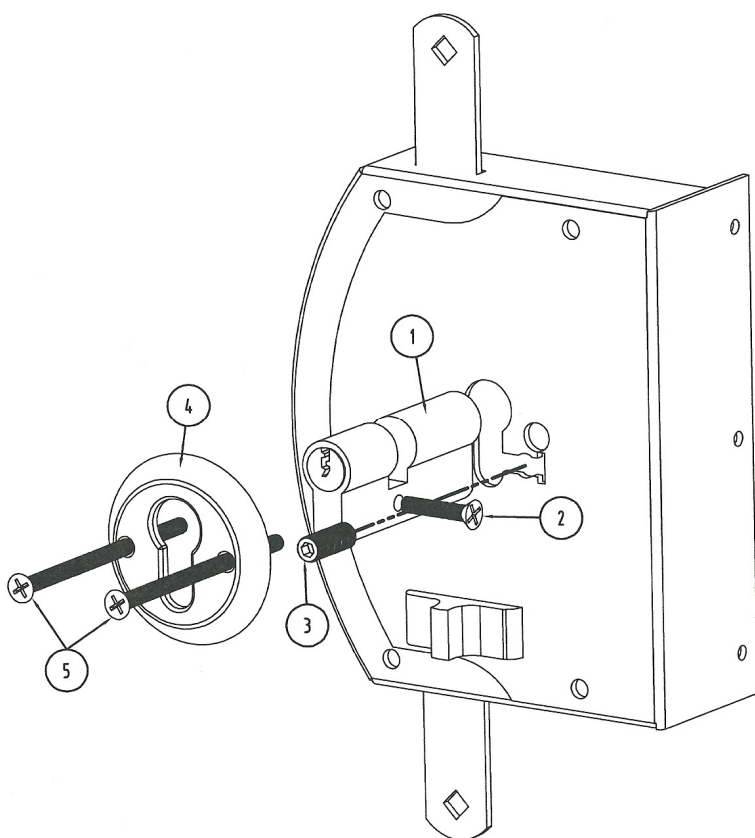

- 1 – Cilindro
- 2 – Parafuso de Fixação do Cilindro
- 3 – Parafuso de travamento
- 4 – Espelho interior do escudete
- 5 – Parafusos de fixação do escudete

Colocar o parafuso (2) no cilindro (1).
Encaixar o cilindro na fechadura.
Prender o cilindro com o parafuso (3).
Colocar o escudete de segurança do lado exterior da porta e o espelho (4) do lado interior.
Fixar o espelho e o escudete com os parafusos (5).