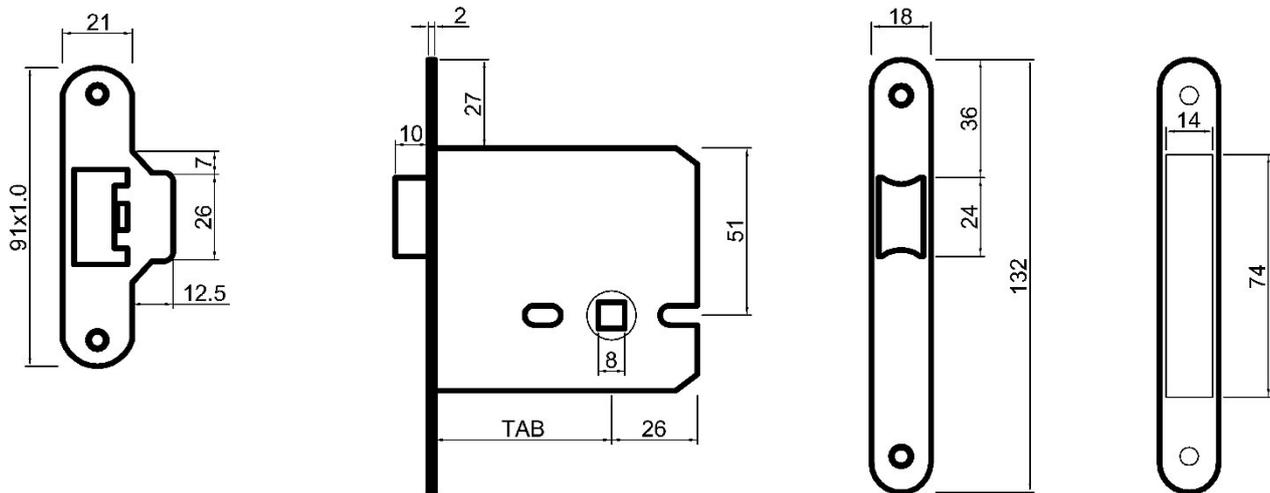


CARACTERÍSTICAS:

Fechadura de trinco mecânica de embutir;
 Sem língua;
 Trinco reversível, accionado por puxador ou barra;
 Faz posição de porta direita ou porta esquerda;
 Indicado para porta corta-fogo;
 Certificado de conformidade CE: 1328-CPD-0108;
 Aguenta 50.000 ciclos com uma porta até 100kg.

MEDIDAS:

COMERCIAL	TAB (mm)
x45	43
x50	48
x55	54
x60	58
x65	63


ACABAMENTOS:

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	INOXM Inox mate	LPO Latão polido	LOXB Oxidado bronze	LOX Oxidado preto
Caixa, Coberta	Aço zincor			
Testa, Chapa testa	Inox 430 Escovado	Latão Polido (verniz epoxy)	Latão Oxidado bronze (verniz epoxy)	Inox 430 Pintado preto epoxy
Trinco	Latão Niquelado			Latão Pintado preto epoxy

CLASSIFICAÇÃO:

EN 12209:2003 - 2 A 4 1 0 A 4 B 0 1 0