FICHA TÉCNICA



Produto: FECHADURA Série: 2400UE

CARACTERÍSTICAS:

Fechadura de segurança de sobrepor;

Design exclusivo registado no INPI n.1905;

Tranca a porta em 3 pontos;

Aplicação com jogo de fechos TL;

Medida única;

Difere para porta direita e porta esquerda;


A fechadura é fixada à porta em 7 pontos;


Movimenta a língua em 2 voltas de chave;


Funciona com cilindro tipo húngaro/universal (medida 30/70 para porta de 40mm);

Possui um sistema de bloqueio da fechadura no caso de quebra ou extração do cilindro;

Aplicar o cilindro seguindo as instruções que acompanham a fechadura.



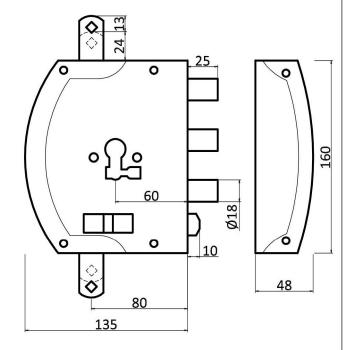



ACABAMENTOS:

| MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS | INOXM Inox mate | MCR Metais cromados | P/PRETO Metais cromados | P/BRANCO Metais cromados | P/CINZA Metais cromados | P/DOURADO Metais cromados | |
|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Chapa testa, Caixa, Coberta, Travessões | Inox AISI 304 Escovado | Aço pintado Castanho epoxy | Aço pintado Preto epoxy | Aço pintado Branco epoxy | Aço pintado Cinza epoxy | Aço pintado Dourado epoxy | |
| Língua, Trinco | Inox AISI 303 | Aço Cromado | | | | | |
| Puxador | Zamac Cromado | | | | | | |
| Escudete Exterior, Escudete Interior | Latão Cromado | | | | | | |
| Tubo chão | Aço Zincado Amarelo | | | | | | |

FT.071.F_M.004.1