

CARACTERÍSTICAS:

Fechadura de segurança de sobrepor;

Design exclusivo registado no INPI n.1905;

Tranca a porta em 1 ponto;

Medida única;

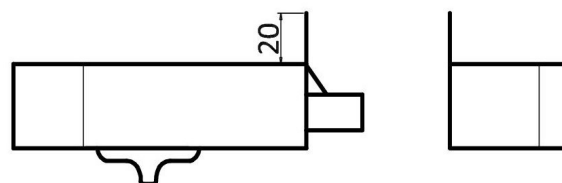

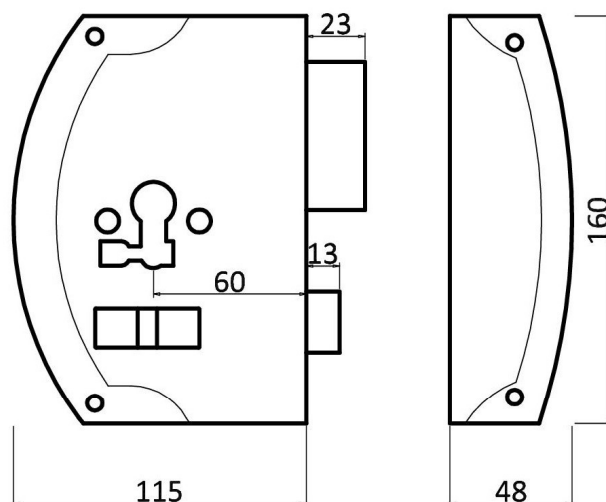
Difere para porta direita e porta esquerda;

A fechadura é fixada à porta em 5 pontos;

Movimenta a língua em 2 voltas de chave;

Funciona com cilindro tipo húngaro/universal (medida 30/70 para porta de 40mm);

Aplicar o cilindro seguindo as instruções que acompanham a fechadura.


ACABAMENTOS:

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	MCR Metais cromados	P/PRETO Metais cromados	P/BRANCO Metais cromados	P/CINZA Metais cromados	P/DOURADO Metais cromados
Chapa testa, Caixa, Coberta	Aço pintado Castanho epoxy	Aço pintado Preto epoxy	Aço pintado Branco epoxy	Aço pintado Cinza epoxy	Aço pintado Dourado epoxy
Escudete Exterior, Língua, Escudete Interior, Trinco	Latão Cromado				
Puxador	Zamac Cromado				